



valcontrol


FILTRO TIPO "Y" - Fig. 12050



- Pressão e temperatura de trabalho segundo DIN 2401.
- Distância entre flanges segundo DIN 3202 F-1.
- Extremos flangeados DIN 2533 forma C.
- Aplicações: água, vapor, ar, gases e óleo, etc.

MATERIAIS		PRESSÃO DE TRABALHO
CORPO	ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOX	
FERRO FUNDIDO GG 25	ATÉ DN 50	Ø 1,00 mm
	DN 65 A 80	Ø 1,25 mm
	DN 100 A 300	Ø 1,60 mm
		PN 16

FILTRO TIPO "Y" - Fig. 12050

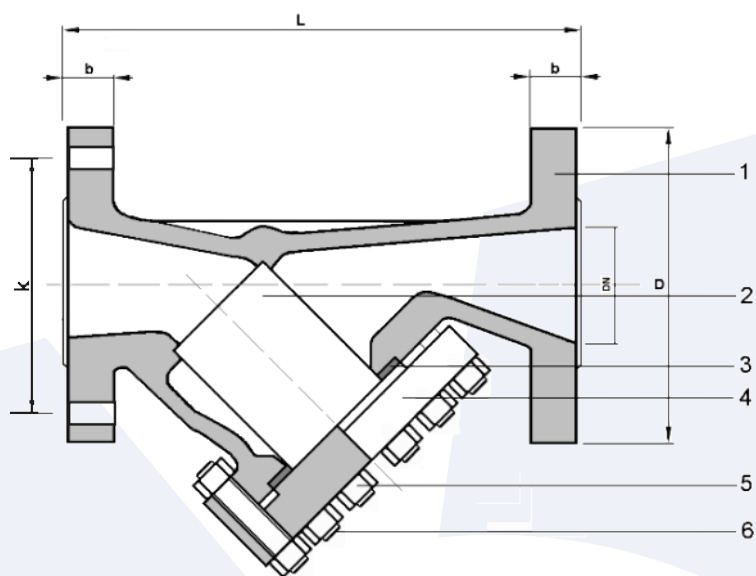

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
1	CORPO	GG-25
2	ELEMENTO FILTRANTE	INOX
3	JUNTA	CARTÃO
4	TAMPA	GG-25
5	PORCAS	A194 Gr. 2H
6	PERNOS	A193 Gr. B7

DIMENSÕES (mm)												
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
b	15	16	16	18	19	20	20	22	24	266	26	30
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
Nº DE FUROS	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12