



valcontrol


Válvulas de Globo Fig. 12006



- Empanque de alta qualidade.
- Volante ascendente.
- Obturador maciço em aço inoxidável.
- Válvulas isentas de amianto e silicone.
- Distância entre flanges seg. DIN 3202 F1.
- Aplicações: linhas de água, vapor, ar, fluídos não corrosivos, etc.

CARACTERÍSTICAS	FIG. 12006
CORPO	GG-25
PRESSÃO NOMINAL	PN 16

Válvulas de Globo Fig. 12006

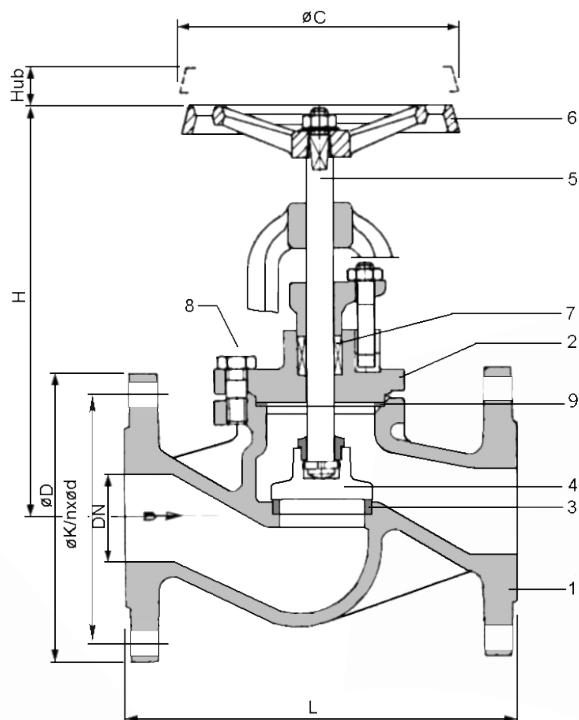

Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAIS
1	CORPO	GG 25
2	CASTELO	GG 25
3	SEDE	INOX
4	OBTURADOR	INOX
5	VEIO	INOX
6	VOLANTE	GG 25
7	EMPAÑQUE	GRAFITE PURO
8	PARAFUSOS	AÇO
9	JUNTA	INOX + GRAFITE

DIMENSÕES (mm)								
DN	L	H	CURSO	ØC	ØD	ØK	n x Ø d	PESO (Kg)
15	130	180	9	120	95	65	4 x 14	3.5
20	150	180	9	120	105	75	4 x 14	4
25	160	190	13	140	115	85	4 x 14	5
32	180	190	13	140	140	100	4 x 18	6.8
40	200	225	21	160	150	110	4 x 18	9.3
50	230	235	23	160	165	125	4 x 18	12.2
65	290	265	28	180	185	145	4 x 18	18
80	310	290	32	200	200	160	8 x 18	24.5
100	350	345	36	225	220	180	8 x 18	35
125	400	375	52	250	250	210	8 x 18	55
150	480	465	56	300	285	240	8 x 22	77
200	600	570	73	400	340	295	12 x 22	145
250	730	700	80	520	405	355	12 x 26	243
300	850	780	110	520	460	410	12 x 26	341